



Cuneo 140




• Ingombri tecnici / *Technical operating space*




Fondale 15x20
15x20 bottom rail



Fondale 19x23
19x23 bottom rail




Fondale intascato 30x4
30x4 Pocketed bottom rail




Tolleranza laterale del tessuto
Fabric lateral tolerance


• Modalità d'installazione / *Fixing methods*



Attacco a parete con staffe
Wall mounting with brackets




Attacco a soffitto con supporti
Ceiling mounting with brackets



Attacco a soffitto/parete diretto
Direct ceiling/wall mounting

• Configurazione standard / *Standard configuration*

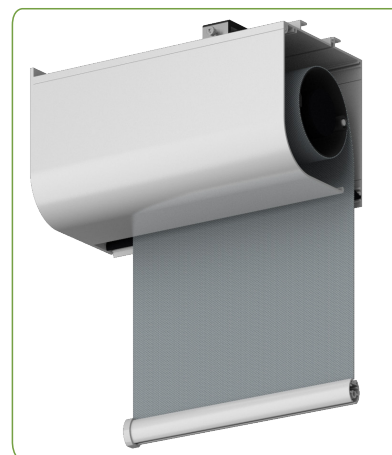


Senza guide
Free hanging

• Downloads e risorse / *Downloads and resources*


SCHEDA
TECNICA
TECHNICAL
DATA SHEET




GUIDA
MISURE
PRODOTTO
PRODUCT'S
MEASURING
GUIDE




COLORI
PROFILI
STANDARD
STANDARD
PROFILES'
COLOURS



MODULO
PREVENTIVO /
ORDINE
QUOTATION /
ORDER REQ.
FORM



IT



EN



Viale Europa, 8 - 35020 Ponte San Nicolò - Padova - Italy
T. +39 049 8790160 - F. +39 049 8790102

www.marinellotende.com
info@marinellotende.com

Le informazioni contenute nel presente catalogo potrebbero risultare imprecise a causa delle possibili modifiche tecniche apportate successivamente alla stampa. Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Prima di effettuare l'ordine consulta il costruttore o il rivenditore di fiducia. La tenda Cuneo 140 è destinata alla protezione solare dell'ambiente nel quale è posizionata. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi irragionevole. Il costruttore Marinello Tende non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli. La tenda Cuneo 70 deve essere installata perpendicolare rispetto al piano orizzontale. In presenza di pericolo di formazione di ghiaccio la tenda a rullo non dev'essere azionata. In caso di forte vento è necessario avvolgere la tenda. Il telo può presentare delle pieghe che non influiscono sul corretto funzionamento della tenda.

The contained information in this catalogue may be imprecise because of possible technical modifications made after printing. The manufacturer reserves the right to make technical modifications without advance notice. Before making orders consult your manufacturer or retailer trusted. The roller blind Cuneo 140 is designed for the sun protection of the space where it is located. Every other use is inappropriate and dangerous. Marinello Tende cannot be considered responsible for possible damages caused by improper, erroneous and unreasonable use. The roller blind Cuneo 70 must be installed perpendicular to the horizontal area. When the danger of icing is present the roller blind cannot be operated, in case of strong wind it is necessary to wrap up the roller blind. The fabric can have folds that do not influence the proper functioning of the roller blind.



Cuneo 140

Cuneo è per chi cerca pulizia e minimalismo nel design e la massima funzionalità in una linea compatta. Le caratteristiche tecniche permettono un'ampia flessibilità e consentono l'utilizzo nelle più varie configurazioni all'interno dell'edificio. Il cassonetto, disponibile nelle versioni da 70, 85, 100 e 140 mm è ispezionabile per permettere una facile accessibilità ai componenti.

Cuneo è la scelta migliore per gli arredamenti moderni.

Cuneo is for those looking for cleanliness and minimalism in the design and maximum functionality in a compact line. Its technical characteristics allow for great flexibility and implementation in the most various configurations within the building. The headbox, available in the 70-, 85-, 100- and 140-mm versions, can be inspected to allow easy access to the components.

Cuneo is the best choice for modern furnishings.


Manovra Operation	Motore : Motor :	Corrente alternata AC a 230v Alternating current AC 230v
Supporti cassonetto Headbox's brackets	Materiale : Material :	Acciaio inossidabile verniciato a polveri Powder-coated stainless steel
Cassonetto Headbox	Materiale / Material :	Alluminio estruso verniciato a polveri / Powder-coated extruded aluminium
	Ispezionabile / Inspectable :	Sì / Yes
	Installazione / Installation :	- Attacco a soffitto/parete diretto / Direct ceiling/wall mounting - Attacco a soffitto con supporti / Ceiling mounting with brackets - Attacco a parete con staffe / Wall mounting with brackets
Rullo avvolgitore Roller tube	Materiale : Material :	Acciaio zincato Zinc-plated steel
Guide Guides	Opzionali per fondale 19x23 : Optionals for 19x23 bottom rail :	Filo in perlon (Ø1,2 mm) o inox (Ø1,5 mm) (Ø1,2 mm) perlon or (Ø1,5 mm) stainless steel wire
Fondali Bottom rails	Materiale : Material :	Alluminio estruso verniciato a polveri o barra in acciaio intascata Powder-coated extruded aluminium or pocketed steel rod
	Opzionale / Optional :	Fondale 15x20 in finitura satinata / Satin finish for 15x20 bottom rail
Viteria Screws	Materiale : Material :	Acciaio inossidabile Stainless steel
Certificazione Certification	 UNI EN 13120	

• Configurazione / Configuration

Manovre Operations	Cassonetto Headbox	Rulli avvolgitori Roller tubes	Guide Guides	Fondali Bottom rails	Dimensioni / Dimensions (mm)		
					Lmin	Lmax	Hmax*
	CT140	Ø85	Senza guide** Free hanging**	15x20 19x23 30x4	640	5000	5000***


* in funzione della tipologia di tessuto / depending on the type of fabric
** opzionali per fondale 19x23 (filo in perlon o inox) / optionals for 19x23 bottom rail (perlon or stainless steel wire)
*** per grandi dimensioni si consiglia la steccatura del tessuto / for big dimensions fabric's reinforcement is recommended

• Cassonetto / Headbox




CT140

• Rullo avvolgitore / Roller tube




Ø85 mm

• Guide / Guides

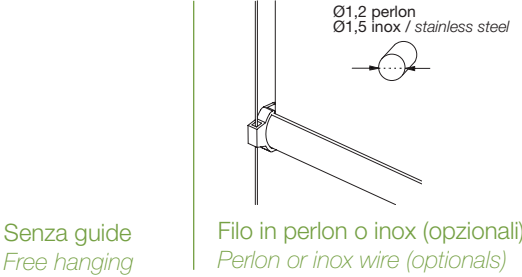

• Fondali / Bottom rails

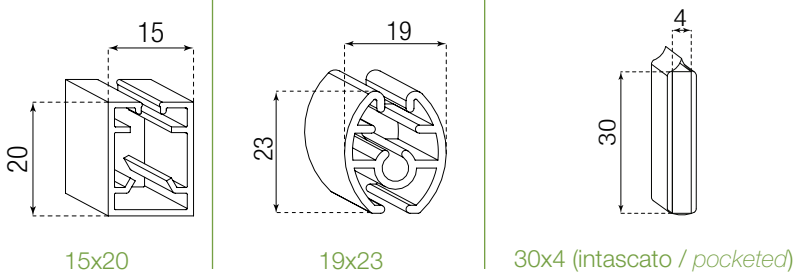

• Applicazione particolare / Special application



Staffa per attacco a parete per cassonetto CT140
Wall mounting bracket for CT140 headbox