



Cuneo 85


• Ingombri tecnici / *Technical operating space*

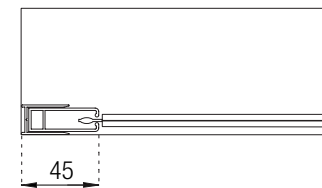


Guida telescopica
Telescopic guide

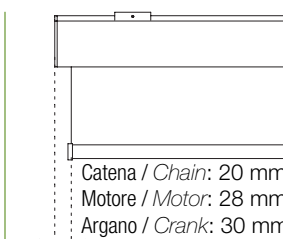


Tolleranza laterale del tessuto
Fabric lateral tolerance




Fondale 15x20
15x20 bottom rail



Fondale 19x23
19x23 bottom rail




Fondale intascato
Pocketed bottom rail




Fondale 11x41
11x41 bottom rail


• Modalità d'installazione / *Fixing methods*



Attacco a parete con staffe
Wall mounting with brackets

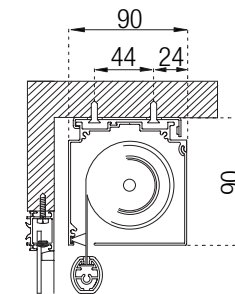

Attacco a soffitto con supporti
Ceiling mounting with brackets

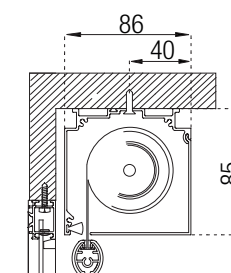

Attacco a soffitto/parete diretto
Direct ceiling/wall mounting

• Esempi di configurazioni / *Configuration examples*



Cassonetto C85 senza guide
C85 headbox without guides



Guide telescopiche
Telescopic guides

• Downloads e risorse / *Downloads and resources*

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET		GUIDA MISURE PRODOTTO PRODUCT'S MEASURING GUIDE		COLORI PROFILI STANDARD STANDARD PROFILES' COLOURS		MODULO PREVENTIVO / ORDINE QUOTATION / ORDER REQ. FORM		
							IT	EN



Viale Europa, 8 - 35020 Ponte San Nicolò - Padova - Italy
T. +39 049 8790160 - F. +39 049 8790102

www.marinellotende.com
info@marinellotende.com



Le informazioni contenute nel presente catalogo potrebbero risultare imprecise a causa delle possibili modifiche tecniche apportate successivamente alla stampa. Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Prima di effettuare l'ordine consulta il costruttore o il rivenditore di fiducia. La tenda Cuneo 85 è destinata alla protezione solare dell'ambiente nel quale è posizionata. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi irragionevole. Il costruttore Marinello Tende non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli. La tenda Cuneo 85 deve essere installata perpendicolare rispetto al piano orizzontale. In presenza di pericolo di formazione di ghiaccio la tenda a rullo non dev'essere azionata. In caso di forte vento è necessario avvolgere la tenda. Il telo può presentare delle pieghe che non influiscono sul corretto funzionamento della tenda.

The contained information in this catalogue may be imprecise because of possible technical modifications made after printing. The manufacturer reserves the right to make technical modifications without advance notice. Before making orders consult your manufacturer or retailer trusted. The roller blind Cuneo 85 is designed for the sun protection of the space where it is located. Every other use is inappropriate and dangerous. Marinello Tende cannot be considered responsible for possible damages caused by improper, erroneous and unreasonable use. The roller blind Cuneo 85 must be installed perpendicular to the horizontal area. When the danger of icing is present the roller blind cannot be operated, in case of strong wind it is necessary to wrap up the roller blind. The fabric can have folds that do not influence the proper functioning of the roller blind.



Cuneo 85

Cuneo è per chi cerca pulizia e minimalismo nel design e la massima funzionalità in una linea compatta. Le caratteristiche tecniche permettono un'ampia flessibilità e consentono l'utilizzo nelle più varie configurazioni all'interno dell'edificio. Il cassonetto, disponibile nelle versioni da 70, 85, 100 e 140 mm è ispezionabile per permettere una facile accessibilità ai componenti.

Cuneo è la scelta migliore per gli arredamenti moderni.

Cuneo is for those looking for cleanliness and minimalism in the design and maximum functionality in a compact line. Its technical characteristics allow for great flexibility and implementation in the most various configurations within the building. The headbox, available in the 70-, 85-, 100- and 140-mm versions, can be inspected to allow easy access to the components.

Cuneo is the best choice for modern furnishings.

Manovre Operations	Catena :	Frizionata in plastica (opzionali: catena metallica, molla di compensazione)
	Chain :	Plastic frictioned (options: metallic chain, helping spring)
	Argano :	Giunto e manovella snodabili (opzionale: asta asportabile)
	Crank :	Articulated joint and crank handle (optional: removable crank rod)
	Motore / Motor :	Corrente alternata AC a 230v / Alternating current AC 230v
Supporti cassonetto Headbox's brackets	Materiale :	Acciaio inossidabile verniciato a polveri
	Material :	Powder-coated stainless steel
Cassonetto Headbox	Materiale / Material :	Alluminio estruso verniciato a polveri / Powder-coated extruded aluminium
	Ispezionabile / Inspectable :	Sì / Yes
	Installazione / Installation :	- Attacco a soffitto/parete diretto / Direct ceiling/wall mounting - Attacco a soffitto con supporti / Ceiling mounting with brackets - Attacco a parete con staffe / Wall mounting with brackets - Attacco laterale (testate prolungate) / Lateral mounting (extended end covers)
Rulli avvolgitori Roller tubes	Materiale :	Alluminio estruso
	Material :	Extruded aluminum
Guide Guides	Materiale :	Alluminio estruso verniciato a polveri
	Ispezionabili / Inspectables :	No
	Installazione / Installation :	In luce o frontale / Reveal fix or front mounting
	Opzionali per fondale 19x23 : Optionals for 19x23 bottom rail :	Filo in perlon (Ø1,2 mm) o inox (Ø1,5 mm) (Ø1,2 mm) perlon or (Ø1,5 mm) stainless steel wire
Fondali Bottom rails	Materiale :	Alluminio estruso verniciato a polveri o barra in acciaio intascata
	Material :	Powder-coated extruded aluminium or pocketed steel rod
	Complementi per fondale 11x41 : Complements for 11x41 b. rail :	Guarnizione a spazzolino Brush seal
	Opzionale / Optional :	Fondale 15x20 in finitura satinata / Satin finish for 15x20 bottom rail
Viteria Screws	Materiale :	Acciaio inossidabile
	Material :	Stainless steel
Certificazione Certification	 UNI EN 13120	

• Configurazioni / Configurations


Manovre Operations	Cassonetto Headbox	Rulli avvolgitori Roller tubes	Guide Guides	Fondali Bottom rails	Dimensioni / <i>Dimensions</i> (mm)		
					Lmin	Lmax	Hmax*
	C85	Ø43	Senza guide*** <i>Free hanging***</i>	15x20 19x23 30x4	200**	2600	3000
			Telescopiche <i>Telescopic</i>	11x41	600**	2600	3000
		Ø42	Senza guide*** <i>Free hanging***</i>	15x20 19x23 30x4	200	2400	3000
			Telescopiche <i>Telescopic</i>	11x41	600	2400	3000
		Ø43	Senza guide*** <i>Free hanging***</i>	15x20 19x23 30x4	545	2600	3000
			Telescopiche <i>Telescopic</i>	11x41	545	2600	3000

* in funzione della tipologia di tessuto / depending on the type of fabric

** 850 mm con molla di compensazione (prevista per dimensioni > 4 m2) / 850 mm with helping spring (provided for dimensions > 4 m2)


*** opzionali per fondale 19x23 (filo in perlon o inox) / optional for 19x23 bottom rail (perlon or stainless steel wire)

• Cassonetto / Headbox




C85

• Rulli avvolgitori / Roller tubes




Ø42 mm




Ø43 mm

• Guide / Guides




Senza guide
Free hanging

Filo in perlon o inox (opzionali per fondale 19x23)
Perlon or stainless steel wire (optionals for 19x23 bottom rail)




Telescopiche / Telescopic


• Fondali / Bottom rails




15x20



19x23



30x4 (intascato / pocketed)



11x41


• Applicazioni particolari / Special applications



Staffa per attacco a parete per cassonetto C85
Wall mounting bracket for C85 headbox



Argano con asta asportabile
Removable crank rod

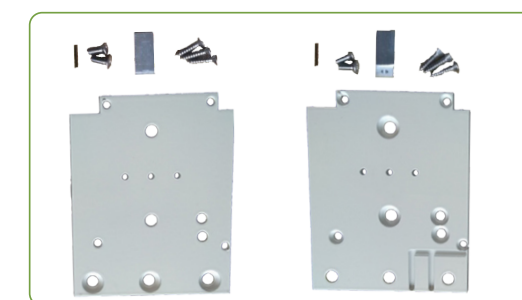

Kit testate prolungate (87x110 mm) per attacco laterale
Extended end covers kit (87x110 mm) for lateral mounting