



Nassau 140



• Ingombri tecnici / *Technical operating space*




Cassonetto CT140
CT140 headbox




Guida zip Z55
Z55 zip guide


• Modalità d'installazione / *Fixing methods*




Attacco a parete con staffe
Wall mounting with brackets



Attacco a soffitto con supporti
Ceiling mounting with brackets




Attacco con autoportante
Self-supporting mounting



Attacco a soffitto/parete diretto
Direct ceiling/wall mounting

• Esempio di configurazione / *Configuration example*

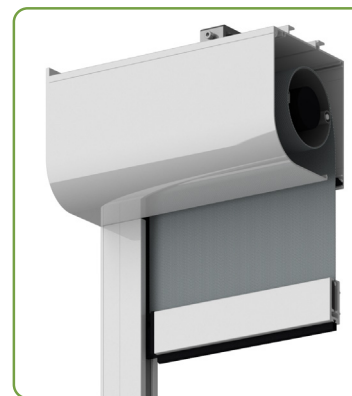


Cassonetto CT140
CT140 headbox

• Downloads e risorse / *Downloads and resources*


SCHEDA
TECNICA
TECHNICAL
DATA SHEET




GUIDA
MISURE
PRODOTTO
PRODUCT'S
MEASURING
GUIDE



COLORI
PROFILI
STANDARD
STANDARD
PROFILES'
COLOURS



MODULO
PREVENTIVO /
ORDINE
QUOTATION /
ORDER REQ.
FORM



IT



EN



Viale Europa, 8 - 35020 Ponte San Nicolò - Padova - Italy
T. +39 049 8790160 - F. +39 049 8790102

www.marinellotende.com
info@marinellotende.com

Le informazioni contenute nel presente catalogo potrebbero risultare imprecise a causa delle possibili modifiche tecniche apportate successivamente alla stampa. Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Prima di effettuare l'ordine consulta il costruttore o il rivenditore di fiducia. La tenda Nassau 140 è destinata alla protezione solare dell'ambiente nel quale è posizionata. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi irragionevole. Il costruttore Marinello Tende non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli. La tenda Nassau 140 deve essere installata perpendicolare rispetto al piano orizzontale. In presenza di pericolo di formazione di ghiaccio la tenda a rullo non dev'essere azionata. In caso di forte vento è necessario avvolgere la tenda. Il telo può presentare delle pieghe che non influiscono sul corretto funzionamento della tenda.

The contained information in this catalogue may be imprecise because of possible technical modifications made after printing. The manufacturer reserves the right to make technical modifications without advance notice. Before making orders consult your manufacturer or retailer trusted. The roller blind Nassau 140 is designed for the sun protection of the space where it is located. Every other use is inappropriate and dangerous. Marinello Tende cannot be considered responsible for possible damages caused by improper, erroneous and unreasonable use. The roller blind Nassau 140 must be installed perpendicular to the horizontal area. When the danger of icing is present the roller blind cannot be operated, in case of strong wind it is necessary to wrap up the roller blind. The fabric can have folds that do not influence the proper functioning of the roller blind.



Nassau 140

Nassau è la tenda da esterno che resiste maggiormente alle forti raffiche di vento, grazie al sistema ZIP all'interno delle guide che ne evita la fuoriuscita del telo.

La versione con il cassonetto da 140 mm consente di raggiungere le dimensioni più notevoli e, dove necessario, di garantire anche un oscuramento ancora più elevato grazie alla possibilità di applicare una apposita zip oscurante.

Anche questa versione consente un'ampia varietà di installazioni, che possono essere a soffitto, a parete o con autoportanti.

Nassau is the outdoor blind, more resistant to strong windy conditions, thanks to the ZIP system inside the guides, which prevents the cloth from getting out of them.

The 140 mm-headbox version allows to reach the biggest dimensions and, where necessary, to guarantee even greater blackout thanks to the possibility of installing a special blackout zip.

This version as well has a whole set of mountings available, which as well as ceiling-mounting can also be wall-mounting or self-supporting.

Manovra Operation	Motore : Motor :	Corrente alternata AC a 230v Alternating current AC 230v
Supporti cassonetto Headbox's brackets	Materiale : Material :	Acciaio inossidabile verniciato a polveri Powder-coated stainless steel
Cassonetto Headbox	Materiale / Material :	Alluminio estruso verniciato a polveri / Powder-coated extruded aluminum
	Ispezionabile / Inspectable :	Si / Yes
	Installazione / Installation :	- Autoportante / Self-supporting - Attacco a soffitto/parete diretto / Direct ceiling/wall mounting - Attacco a soffitto con supporti / Ceiling mounting with brackets - Attacco a parete con staffe / Wall mounting with brackets
Rullo avvolgitore Roller tube	Materiale : Material :	Acciaio zincato Zinc-plated steel
Guide Guides	Materiale / Material :	Alluminio estruso verniciato a polveri / Powder-coated extruded aluminum
	Ispezionabili / Inspectables :	Si / Yes
	Installazione / Installation :	In luce o frontale / Reveal fix or front mounting
	Tipologie zip / Zip types :	- Standard - Oscurante (su richiesta/fattibilità) / Black-out (upon request/feasibility)
	Tappi (opzionali) : End caps (optionals) :	- Standard - Attacco a pavimento / Floor mounting
Fondale Bottom rail	Materiale / Material :	Alluminio estruso verniciato a polveri / Powder-coated extruded aluminum
	Catenacci (opzionali) : Slide bolts (optionals) :	- In alluminio / Aluminum RAL 9010 o RAL 9005 - In ottone nichelato satinato / Satin finish nickel-plated brass
	Complementi : Complements :	- Standard: guarnizione PVC da 0,5 cm / 0,5 cm PVC seal - Opzionali: guarnizione PVC da 1 cm o da 3 cm o spazzolino o mantovana Optionals: 1 cm or 40 mm PVC seal or brush or protective hem
Viteria Screws	Materiale : Material :	Acciaio inossidabile Stainless steel
Certificazione Certification	CE UNI EN 13561	


• Configurazione / Configuration

Manovra Operation	Cassonetto Headbox	Rullo avvolgitore Roller tube	Guide Guides	Fondale Bottom rail	Dimensioni / Dimensions (mm)		
					Lmin	Lmax	Hmax*
	CT140	Ø85	Zip Z55	20x47	740	5600**	4400


* in funzione della tipologia di tessuto (valori di altezza massima con zip standard) / depending on the type of fabric (maximum height values with standard zip)

** Lmax con attacco cassonetto autoportante = 2500 mm / Lmax with self-supporting headbox's installation = 2500 mm


• Cassonetto / Headbox

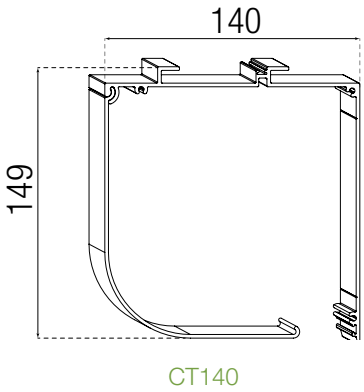


• Rullo avvolgitore / Roller tube

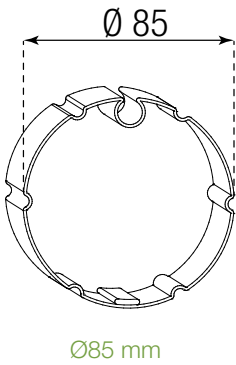

• Guide / Guides




• Fondale / Bottom rail




• Applicazioni particolari / Special applications



Staffa per attacco a parete per cassonetto CT140
Wall mounting bracket for CT140 headbox

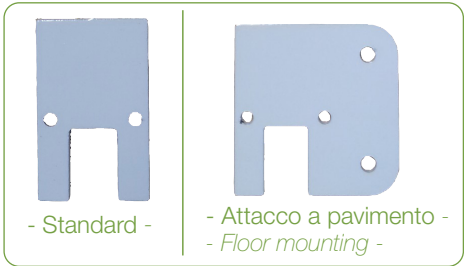

Tappi guida / Guide's end caps



Catenaccio per fondale
Bottom rail's slide bolt

C compensazione a battuta floor gap filling

	L (mm)	H (mm)	C (cm)
a) standard	8	14	0,5
b)	20	21	1
c)	20	35	3

- Tipologie guarnizioni PVC / PVC seals types -

- Spazzolino / Brush - (4,8x11 | 4,8x17 mm)

- Mantovana / Protective hem -

Tipologie complementi per fondale 20x47 / 20x47 bottom rail's complements