



Nassau 85 incasso




• Ingombri tecnici / *Technical operating space*




Guida Z incasso 55
Z incasso 55 guide



Cassonetto C85
C85 headbox

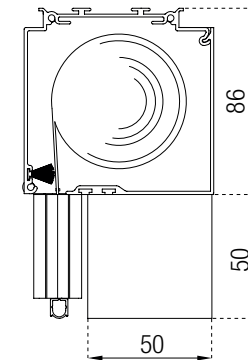


Cassonetto C85 incasso totale
C85 total flush-mounted headbox

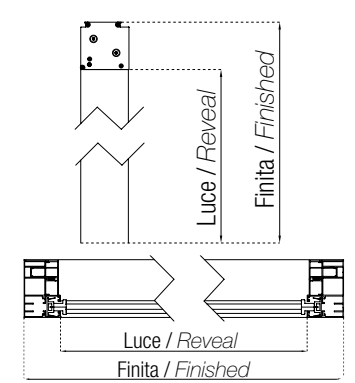


Misure
Measures

• Modalità d'installazione / *Fixing methods*

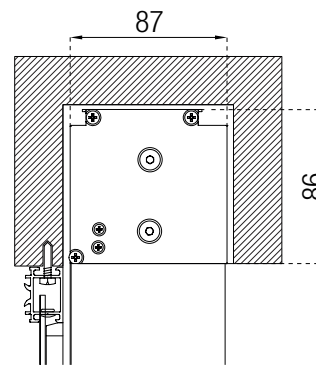

Attacco con autoportante
Self-supporting mounting

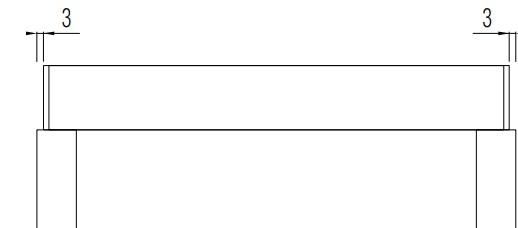

ATTENZIONE: per facilitare l'inserimento del cassonetto in nicchia, la larghezza del cassonetto sarà inferiore di 3 mm per lato (6 mm totali) rispetto alla larghezza della tenda finita. Le guide andranno montate comunque usando la misura finita fornita.

ATTENTION: in order to facilitate the insertion of the headbox in the recess, the width of the box will be 3 mm lower on each side (6 mm total) than the width of the finished blind. Guides will still be mounted considering the finished size provided.

• Configurazione / *Configuration*



Cassonetto C85
C85 headbox

• Downloads e risorse / *Downloads and resources*

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET	GUIDA MISURE PRODOTTO PRODUCT'S MEASURING GUIDE	COLORI PROFILI STANDARD STANDARD PROFILES' COLOURS	MODULO PREVENTIVO / ORDINE QUOTATION / ORDER REQ. FORM

IT

EN



Viale Europa, 8 - 35020 Ponte San Nicolò - Padova - Italy
T. +39 049 8790160 - F. +39 049 8790102

www.marinellotende.com
info@marinellotende.com

Le informazioni contenute nel presente catalogo potrebbero risultare imprecise a causa delle possibili modifiche tecniche apportate successivamente alla stampa. Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Prima di effettuare l'ordine consulta il costruttore o il rivenditore di fiducia. La tenda Nassau 85 incasso è destinata alla protezione solare dell'ambiente nel quale è posizionata. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi irragionevole. Il costruttore Marinello Tende non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli. La tenda Nassau 85 incasso deve essere installata perpendicolare rispetto al piano orizzontale. In presenza di pericolo di formazione di ghiaccio la tenda a rullo non dev'essere azionata. In caso di forte vento è necessario avvolgere la tenda. Il telo può presentare delle pieghe che non influiscono sul corretto funzionamento della tenda.

The contained information in this catalogue may be imprecise because of possible technical modifications made after printing. The manufacturer reserves the right to make technical modifications without advance notice. Before making orders consult your manufacturer or retailer trusted. The roller blind Nassau 85 incasso is designed for the sun protection of the space where it is located. Every other use is inappropriate and dangerous. Marinello Tende cannot be considered responsible for possible damages caused by improper, erroneous and unreasonable use. The roller blind Nassau 85 incasso must be installed perpendicular to the horizontal area. When the danger of icing is present the roller blind cannot be operated, in case of strong wind it is necessary to wrap up the roller blind. The fabric can have folds that do not influence the proper functioning of the roller blind.



Nassau 85 incasso

Nassau ad incasso (disponibile in cassonetti da 85 o 100 mm) è la tenda da esterno progettata per l'installazione ad incasso totale, grazie alla forma quadrata del cassonetto e alle guide ispezionabili. Grazie al sistema ZIP la fuoriuscita del telo dalle guide viene evitata garantendo un'ottima resistenza alle folate di vento più insidiose. L'installazione con sistema autoportante la rende facile da installare e semplice da ispezionare. Nassau ad incasso (available in the 85 mm- or 100 mm-headbox version) is the outdoor blind designed for totally flush-mounted installation, thanks to the square-shaped headbox and the inspectable guides. The ZIP system prevents the getting out of the cloth from the guides, guaranteeing excellent resistance to the most insidious gusts of wind. The self-supporting system installation makes it easy to install and simple to inspect.



Manovra Operation	Motore : Motor : Corrente alternata AC a 230v Alternating current AC 230v
Supporti cassonetto Headbox's brackets	Materiale : Material : Acciaio inossidabile verniciato a polveri Powder-coated stainless steel
Cassonetto Headbox	Materiale / Material : Alluminio estruso verniciato a polveri / Powder-coated extruded aluminum
	Ispezionabile / Inspectable : Sì / Yes
	Installazione / Installation : Autoportante / Self-supporting
Rullo avvolgitore Roller tube	Materiale : Material : Alluminio estruso Extruded aluminum
Guide Guides	Materiale / Material : Alluminio estruso verniciato a polveri / Powder-coated extruded aluminum
	Installazione / Installation : Ad incasso / Flush mounted
	Ispezionabili / Inspectables : Sì / Yes
	Tipologie zip / Zip types : - Standard - Oscurante (su richiesta/fattibilità) / Black-out (upon request/feasibility)
Fondale Bottom rail	Tappi / End caps : Opzionali su richiesta / Optionals upon request
	Materiale / Material : Alluminio estruso verniciato a polveri / Powder-coated extruded aluminum
	Catenacci (opzionali) : Slide bolts (optionals) : - In alluminio / Aluminum RAL 9010 o RAL 9005 - In ottone nichelato satinato / Satin finish nickel-plated brass
	Complementi : Complements : - Standard: guarnizione PVC da 0,5 cm / 0,5 cm PVC seal - Opzionali: guarnizione PVC da 1 cm o da 3 cm o spazzolino o mantovana Optionals: 1 cm or 40 mm PVC seal or brush or protective hem
	Viteria Screws Materiale : Material : Acciaio inossidabile Stainless steel
Certificazione Certification	UNI EN 13561

• Configurazione / Configuration


Manovra Operation	Cassonetto Headbox	Rullo avvolgitore Roller tube	Guide Guides	Fondale Bottom rail	Dimensioni / Dimensions (mm)		
					Lmin	Lmax	Hmax*
	C85	Ø58	Zip Z-incasso 85	20x47	560	3000	2800

* in funzione della tipologia di tessuto (valori di altezza massima con zip standard) / depending on the type of fabric (maximum height values with standard zip)


- Cassonetto / Headbox
- Rullo avvolgitore / Roller tube

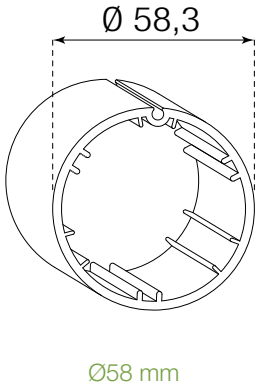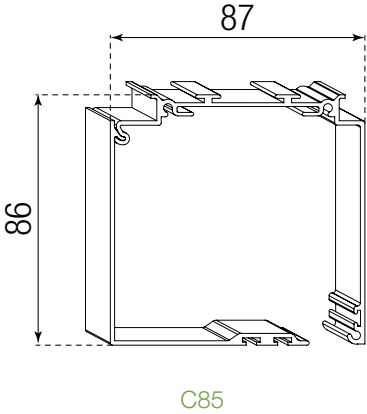


- Guide / Guides

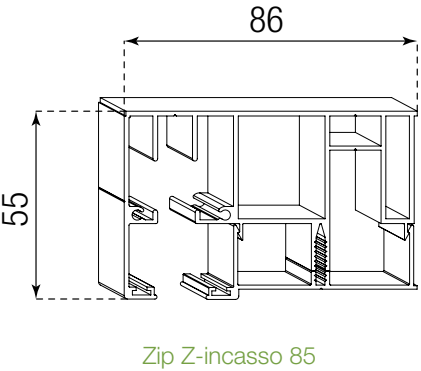

- Fondale / Bottom rail




- Applicazioni particolari / Special applications



Profilo tubo quadro 50x50x2 in alluminio per incasso totale
50x50x2 aluminum square tube profile for total flush-mounting



Tappo guida
Guide's end cap



Catenaccio per fondale
Bottom rail's slide bolt

	L (mm)	H (mm)	C (cm)
a) standard	8	14	0,5
b)	20	21	1
c)	20	35	3

- Tipologie guarnizioni PVC / PVC seals types -

- Spazzolino / Brush -
(4,8x11 | 4,8x17 mm)

- Mantovana / Protective hem -

Tipologie complementi per fondale 20x47 / 20x47 bottom rail's complements