
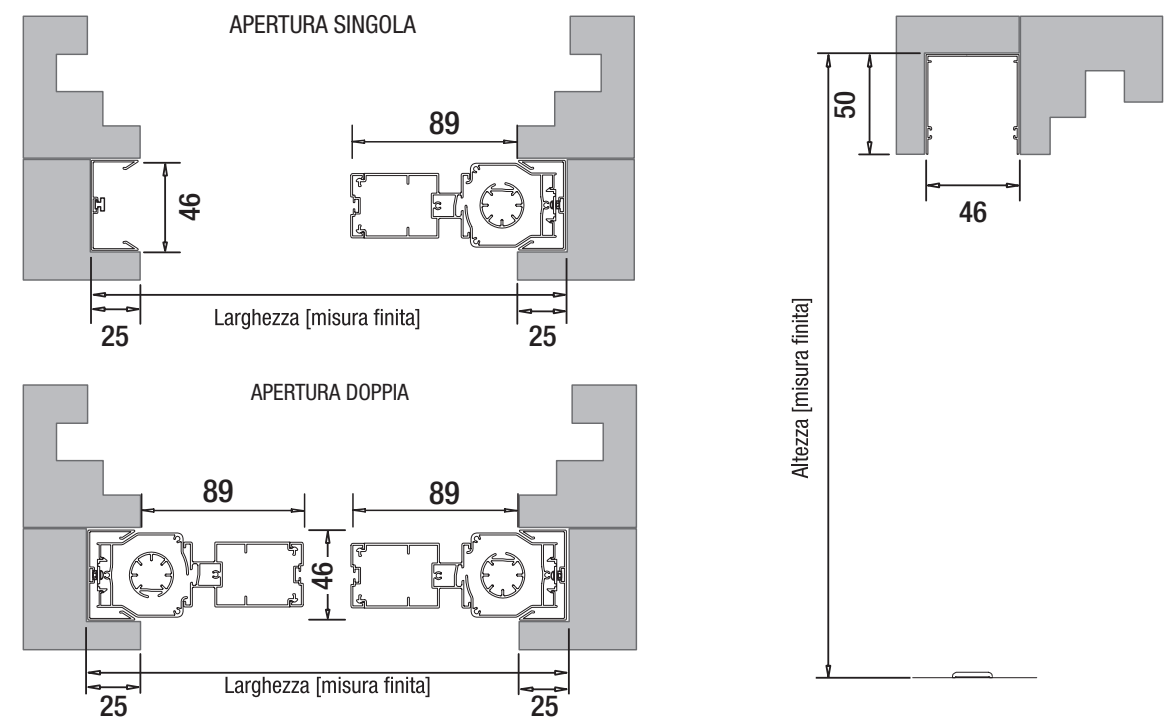



Parma Maxi

• Ingombri tecnici

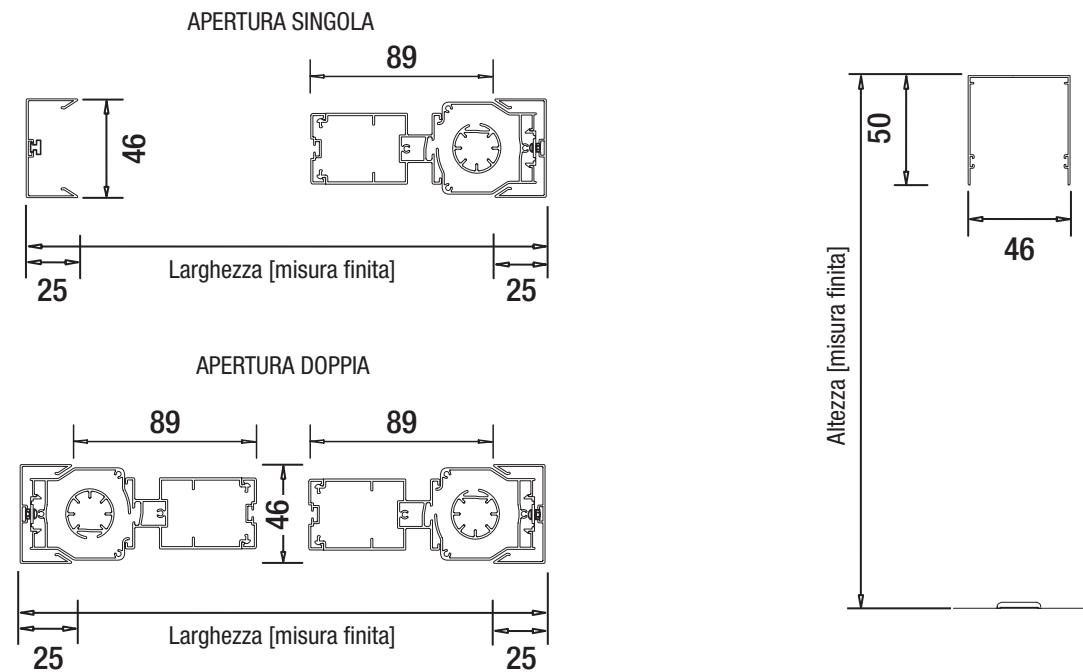


• Downloads e risorse


SCHEDA
TECNICA



GUIDA
MISURE
PRODOTTO




COLORI
PROFILI
STANDARD



MODULI
PREVENTIVO /
ORDINE




ZANZARIERE



RETI CONFEZ.

PARMA MAXI È LA SOLUZIONE IDEALE PER LE ZANZARIERE AD AVVOLGIMENTO LATERALE:

- **COMODA DA USARE,** PERCHÈ PERMETTE LA MANOVRA CON UNA SOLA MANO, CON POSIZIONE NATURALE DEL CORPO
- **PER GRANDI DIMENSIONI,** IL DOPPIO CASSONETTO CONSENTE DI PROTEGGERE UNA SUPERFICIE SUPERIORE A 9,5 M²
- **IL SISTEMA È PREMONTATO,** SI AGGANCIA/SGANCIAPRapidamente E LA CHIUSURA È ASSICURATA DAL PROFILO MAGNETICO

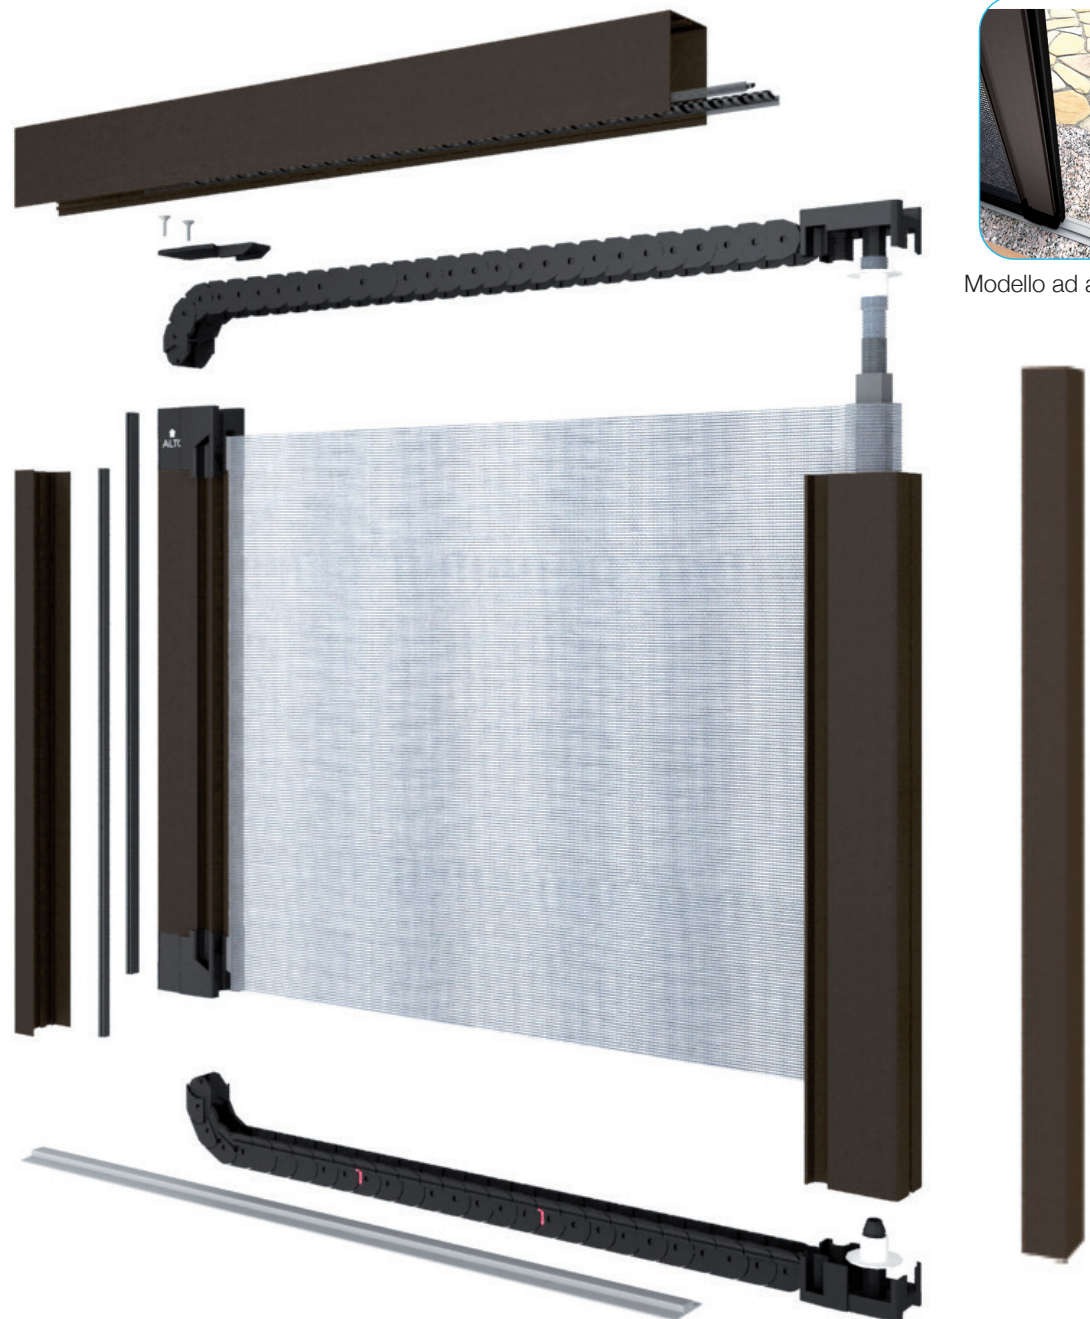


Modello ad apertura doppia

• Descrizione

Zanzariera ad avvolgimento laterale a molla composta da:

- **Profilo cassonetto** in alluminio estruso con finitura verniciata a polveri
- **Profilo barra maniglia** in alluminio estruso con finitura verniciata a polveri con impugnatura e banda magnetica per assicurarne la chiusura
- Profilo rullo avvolgitore in alluminio estruso
- **Profilo guida compensatore** in alluminio estruso con finitura verniciatura a polveri e spazzolino antivento
- Guida inferiore/superiore retrattile composta da cingoli in materiale plastico e guida a terra di altezza 5 mm, con banda di biadesivo per il fissaggio
- **Profili laterali di riscontro** in alluminio estruso con finitura verniciata a polveri con, da un lato, il magnete per la chiusura e, dall'altro, appositi ganci in materiale plastico per il fissaggio del cassonetto
- Molla in acciaio
- Rete standard grigia in fibra di vetro rivestita PVC termosaldata

• Profili

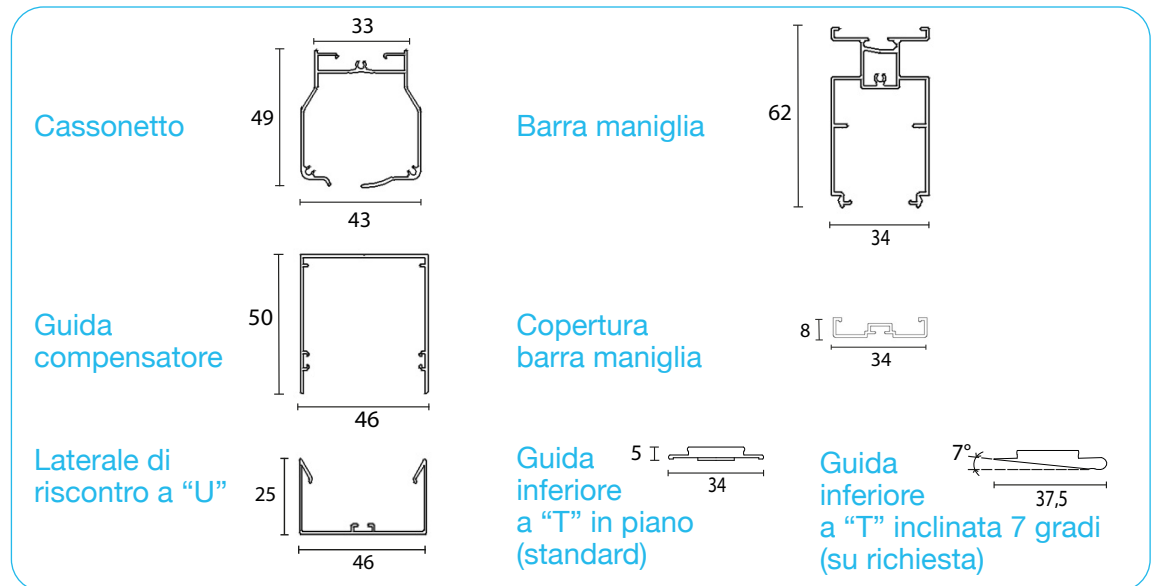

• Dimensioni massime consigliate

	Larghezza (mm)	Altezza (mm)
Struttura con apertura singola	1800	2700
Struttura con apertura doppia	3600	2700

• Certificazione



UNI EN 13561

• Applicazioni particolari

- Installazione per sistemi ad incasso
- Sistema "Speciale balcone 35 mm"
- Apertura doppia
- Guida inferiore a "T" inclinata 7 gradi
- Altre tipologie di reti o tessuti (previa verifica di fattibilità)

• Note

- Larghezza minima: APERTURA SINGOLA = 500 mm | APERTURA DOPPIA = 1000 mm
- Altezza minima realizzabile: 1000 mm
- La misura in altezza deve superare quella in larghezza di almeno 300 mm
- Per modelli ad APERTURA DOPPIA: catenaccioli forniti di serie
- Colori accessori disponibili: bianchi o neri, forniti in base al colore di verniciatura scelto