



Roma

• Ingombri tecnici / *Technical operating space*



Supporto "Roma" con fondale 15x20
15x20 bottom rail with "Roma" bracket

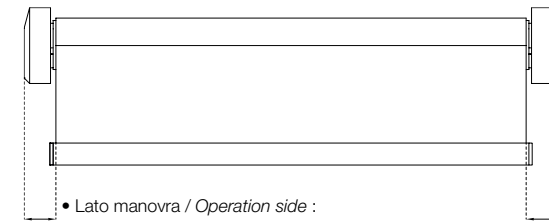


• Lato manovra / Operation side :
Catena / Chain op.: 21÷27 mm
Motore / Motor op.: 25÷31 mm


• Lato folle / Idle end side :
Catena / Chain op.: 24÷30 mm
Motore / Motor op.: 24÷30 mm

Tolleranza laterale del tessuto
Fabric lateral tolerance

• Modalità d'installazione / *Installation methods*

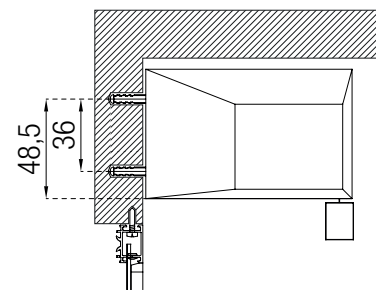

Attacco a parete
Wall mounting

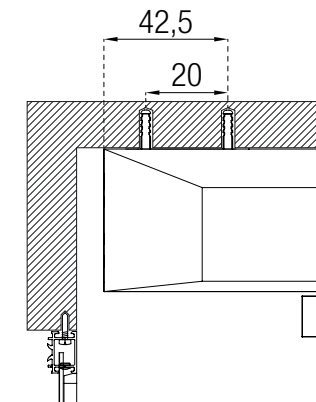

Attacco a soffitto
Ceiling mounting

• Esempio di configurazione / *Configuration example*




Manovra a catena
Chain operation

• Downloads e risorse / *Downloads and resources*

SCHEDA
TECNICA
TECHNICAL
DATA SHEET




GUIDA
MISURE
PRODOTTO
PRODUCT'S
MEASURING
GUIDE



COLORI
PROFILI
STANDARD
STANDARD
PROFILES'
COLOURS



MODULO
PREVENTIVO /
ORDINE
QUOTATION /
ORDER REQ.
FORM



IT

EN



Viale Europa, 8 - 35020 Ponte San Nicolò - Padova - Italy
T. +39 049 8790160 - F. +39 049 8790102

www.marinellotende.com
info@marinellotende.com



Le informazioni contenute nel presente catalogo potrebbero risultare imprecise a causa delle possibili modifiche tecniche apportate successivamente alla stampa. Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Prima di effettuare l'ordine consulta il costruttore o il rivenditore di fiducia. La tenda Roma è destinata alla protezione solare dell'ambiente nel quale è posizionata. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi irragionevole. Il costruttore Marinello Tende non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli. La tenda Roma deve essere installata perpendicolare rispetto al piano orizzontale. In presenza di pericolo di formazione di ghiaccio la tenda a rullo non dev'essere azionata. In caso di forte vento è necessario avvolgere la tenda. Il telo può presentare delle pieghe che non influiscono sul corretto funzionamento della tenda.

The contained information in this catalogue may be imprecise because of possible technical modifications made after printing. The manufacturer reserves the right to make technical modifications without advance notice. Before making orders consult your manufacturer or retailer trusted. The roller blind Roma is designed for the sun protection of the space where it is located. Every other use is inappropriate and dangerous. Marinello Tende cannot be considered responsible for possible damages caused by improper, erroneous and unreasonable use. The roller blind Roma must be installed perpendicular to the horizontal area. When the danger of icing is present the roller blind cannot be operated, in case of strong wind it is necessary to wrap up the roller blind. The fabric can have folds that do not influence the proper functioning of the roller blind.



Roma

La tenda Roma è un gioiello di eleganza e flessibilità.
Semplice e discreta, ha supporti ricavati dal pieno d'alluminio, veloce da installare, con possibilità di regolare l'inclinazione.
Grazie ai nuovi supporti è inoltre possibile installare la tenda a parete o a soffitto in maniera tale da celare completamente alla vista qualsiasi viteria.
*The Roma blind is a jewel of elegance and flexibility.
Simple and discreet, it has Aluminium brackets, machined from solid, it is quick to install and allows to adjust its inclination.
Furthermore, thanks to the newly designed brackets, it is possible to have a wall-mounting or ceiling one, so as to completely hide any screws from sight.*


Manovre Operations	Catena : Chain :	Frizionata metallica o in plastica, con molla di compensazione Frictioned metallic or plastic, with helping spring
	Motore / Motor :	Corrente alternata AC a 230v / Alternating current AC 230v
Supporti Brackets	Materiale / Material :	Alluminio fresato con finitura satinata / Satin finish milled aluminum
	Installazione / Installation :	Attacco a parete o a soffitto / Wall or ceiling mounting
	Funzionalità (su richiesta) : Feature (upon request) :	Regolazione integrata dell'inclinazione Integrated slope adjustment
Rulli avvolgitori Roller tubes	Materiale : Material :	Alluminio estruso Extruded aluminum
Fondale Bottom rail	Materiale : Material :	Alluminio estruso con finitura satinata Satin finish extruded aluminum
Viteria Screws	Materiale : Material :	Acciaio inossidabile Stainless steel
Certificazione Certification	CE UNI EN 13120	

• Configurazioni / Configurations

Manovre Operations	Supporti Brackets	Rulli avvolgitori Roller tubes	Guide Guides	Fondali Bottom rails	Dimensioni / Dimensions (mm)		
					Lmin	Lmax	Hmax*
	70x110x24 ("Roma")	Ø43	Senza guide Free hanging	15x20 satinato satin finish	200**	2600	3000
		Ø48			200**	3000	3000
		Ø43			555	2600	3000
		Ø48			555	3000	3000


* in funzione della tipologia di tessuto / depending on the type of fabric
** 900 mm con molla di compensazione (prevista per dimensioni > 4 m2) / 900 mm with helping spring (provided for dimensions > 4 m2)

• Supporti / Brackets

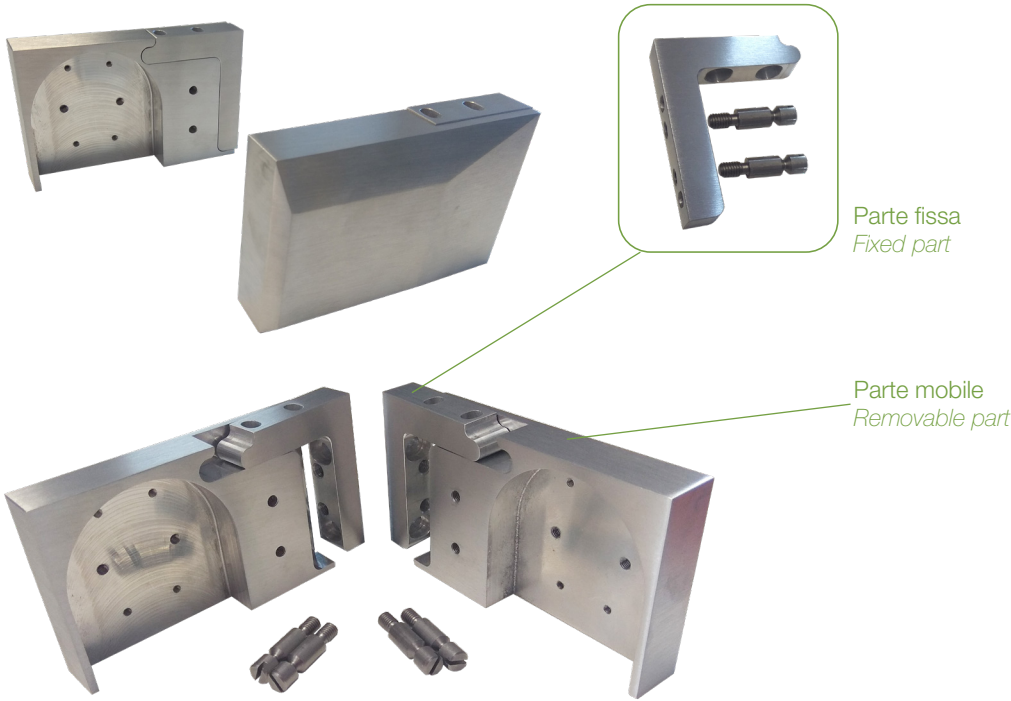

Supporti "Roma" satinati 70x110x24 cm (parte fissa + parte mobile), per attacco a parete o a soffitto
70x110x24 cm satin finish "Roma" brackets (fixed + removable part), for wall or ceiling mounting


• Kit supporti "Roma" / "Roma" bracket's kit

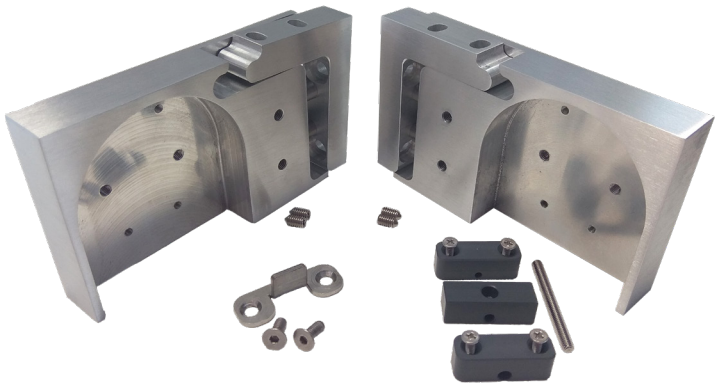

Kit supporti "Roma" satinati 70x110x24 cm, per attacco a parete o a soffitto e regolazione dell'inclinazione
70x110x24 cm satin finish kit "Roma" brackets, for wall or ceiling mounting and slope adjustment

- 3 -

• Rulli avvolgitori / Roller tubes

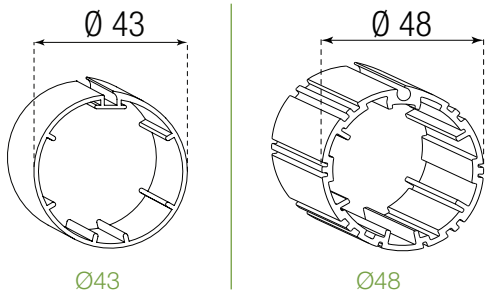

• Fondale / Bottom rail

